

exte

FENSTERZUBEHÖR

KOMA[®]
SYSTEM



EXTE KATALOG 2016

Výhradní zastoupení pro českou a slovenskou republiku

Obsah


1. Titulní strana
2. Obsah
3. Správná montáž
4. Popis prostupu tepla stavební konstrukcí
5. Přehled barevných dekorů
6. Ploché samolepící lišty bez praporku v tyčích
7. Ploché samolepící lišty s praporkem v tyčích
8. Výhody balení v rolích
9. Ploché samolepící lišty bez praporku v rolích
10. Ploché samolepící lišty s praporkem v rolích
11. Ploché samolepící lišty s možností nastavení úhlu v rolích
12. Ploché samolepící lišty s možností nastavení úhlu v tyčích
13. Rohové profily
14. Komerové samolepící profily s přesahem
15. Komerové samolepící profily bez přesahu
16. Zalamovací krycí lišty
17. Plastové obklady
18. Samolepící lišty na sklo
19. PVC duté profily
20. Dveřní výplně a plastové palubky

Správná montáž

Obrázek níže slouží k objasnění funkce připojení okenních výplní ke stavební konstrukci. Profesionální řešení spáry (konstrukce, geometrie, pevnost, izolace a těsnivost) musí být odpovídajícím způsobem navržena, kalkulována a nakonec ve skutečnosti také provedena. Provozoschopnost oken, dveří a fasádních konstrukcí stojí a padá s úrovní připojení.


Následující funkce musí připojení konstrukcí splňovat:

- Vydržet zatížení povětrnostních podmínek (teplota, vítr, déšť, hluk, sluneční žár), popř. odvádět z obvodového pláště
- Vyrovnávat dilataci jednotlivých materiálů použitých v konstrukci
- Vyrovnávat tolerance konstrukčních dílů
- Nést vlastní váhu otvorových konstrukcí a přebírat a odvádět síly při používání
- Zadržet vnitřní teplotu a vlhkost proti vniknutí do konstrukce
- Zkondenzovaná vlhkost musí být odvedena ven

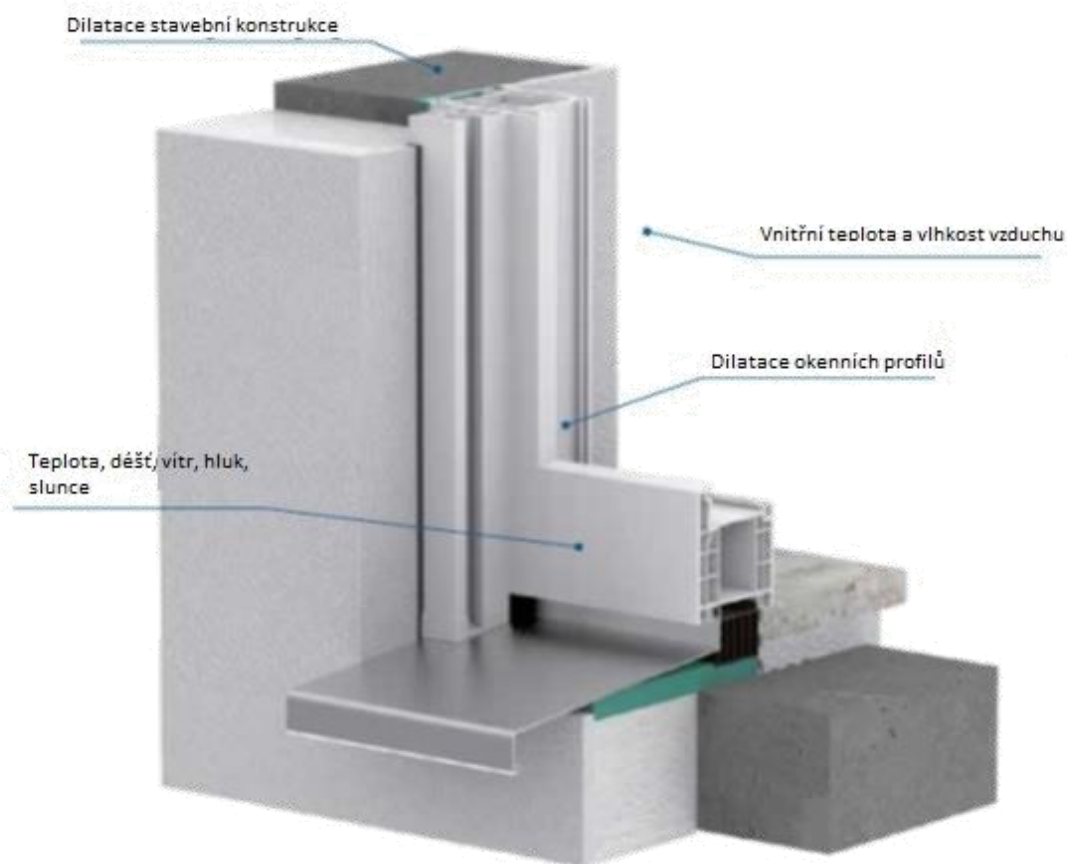




První vrstva - oddělovací

- Účel první vrstvy:
 - Vnitřní a venkovní klima
 - vrstva je v místě, kde musí být teplota rosného bodu vnitřního klimatu nejméně 10°C, aby nedocházelo ke kondenzaci vzdušné vlhkosti

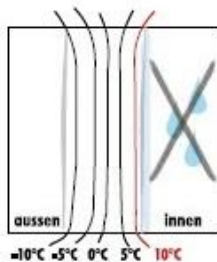

Druhá vrstva - funkční

- Účel druhé vrstvy:
 - poskytuje ochranu před hlukem a teplotou



Třetí vrstva - ochrana proti venkovním vlivům

- Účel třetí vrstvy:
 - ochrana před deštěm a větrem

- Požadavky na spáru:

- Vyrovnat dilatační pohyby stavební konstrukce a otvorových výplní
- Utěsnit před prouděním vzduchu a vzdušnou vlhkostí
- Žádné trhliny a přerušování v celé vrstvě
- Spára musí být těsnější na vnitřní straně

- Požadavky na spáru

- Zamezit proudění vzduchu, žádné trhliny (přenos hluku)
- Spára musí být suchá a oddělená od vnitřního klimatu

- Požadavky na spáru

- Zamezit proudění vzduchu
- Dešťová voda odváděna

- Vhodné provedení spáry

- Parotěsná folie nebo její varianty

- Vhodné provedení spáry

- Montážní pěna v předepsané kvalitě
- Minerální vlna, korek nebo podobný materiál s vysokým stupněm izolace
- Pěnové pásy

- Vhodné provedení spáry

- Princip „zakrytí střechy“
- Komprimované pásy

Začištění spáry následuje profesionálně s komponenty EXTE

Pro další informace o profesionální montáži oken, dveří a fasád získáte zde:

ČSN 74 6077 a na webových stránkách firmy Tremco Illbruck

http://www.illbruck.com/cs_CZ/aplikace/

Přehled barevných dekorů

Nejčastější barevné varianty a další dekory na poptávku.

Používáme pouze značkové fólie Renolit, Hornschuh a Cova.

PVC okenní fólie v mnoha barevných provedeních pro dekorativní a funkční použití. Zaručují dlouhodobou a bezúdržbovou stálost

K dodání od jedné tyče



Anthrazitgrau (AG)
Dekor: 701605.167



Mooreiche (F)
Dekor: 3167004.167



Schokobraun (M)
Dekor: 887505.167



Eiche Dunkel (L)
Dekor: 2052089.167



Schwarzbraun (J)
Dekor: 851805.167



Mahagoni (G)
Dekor: 2065021.167



Golden Oak (Q)
Dekor: 2178001.167



Nussbaum (NB)
Dekor: 2178007.167

PLOCHÉ LIŠTY BEZ PRAPORKU

Montážní lišty s pěnovou samolepící páskou

Materiál: PVC bílé

Použití: vnitřní i venkovní

Funkce: opatřené pěnovou samolepící páskou pro snadnou a bezproblémovou aplikaci

Art.Nr.	Popis	Šířka B
64030020	Plochá samolepící lišta 20 x 2,5	20
64030030	Plochá samolepící lišta 30 x 2,5	30
64030040	Plochá samolepící lišta 40 x 2,5	40
64030050	Plochá samolepící lišta 50 x 2,5	50
64030060	Plochá samolepící lišta 60 x 2,5	60
64030070	Plochá samolepící lišta 70 x 2,5	70
64030080	Plochá samolepící lišta 80 x 2,5	80
64030090	Plochá samolepící lišta 90 x 2,5	90
64030100	Plochá samolepící lišta 100 x 2,5	100

Výška A: 2,5 mm (včetně samolepky)

Délka: 6 m

Balení: od 6 m

! Všechny zde uvedené typy plochých lišt lze objednat v dekoru !



PLOCHÉ LIŠTY S PRAPORKEM

Montážní lišty s praporkem s pěnovou samolepící páskou

Materiál: PVC bílé

Použití: vnitřní i venkovní

Funkce: opatřené pěnovou samolepící páskou pro snadnou a bezproblémovou aplikaci

Art.Nr.	Popis	Šířka B (mm)
67030020	Plochá samolepící lišta s praporkem 20 x 2,5	20
67030030	Plochá samolepící lišta s praporkem 30 x 2,5	30
67030040	Plochá samolepící lišta s praporkem 40 x 2,5	40
67030050	Plochá samolepící lišta s praporkem 50 x 2,5	50
67030060	Plochá samolepící lišta s praporkem 60 x 2,5	60
67030070	Plochá samolepící lišta s praporkem 70 x 2,5	70
67030080	Plochá samolepící lišta s praporkem 80 x 2,5	80
67030090	Plochá samolepící lišta s praporkem 90 x 2,5	90
67030100	Plochá samolepící lišta s praporkem 100 x 2,5	100

Výška A: 2,5 mm (včetně samolepky)

Délka: 6 m

Balení: od 6 m

! Provedení v dekoru je k objednání pouze s bílým, karamelovým nebo hnědým praporkem !



Ploché lišty v roli bez praporku

Montážní lišty v roli s pěnovou samolepící páskou.

Balení po 50 nebo 150 metrech.

UV stabilní pro použití v exteriéru.



- Vyrobeno z kvalitního materiálu od německého výrobce
- Stabilní a čisté balení pro přepravu - žádné nečistoty ani poškození
- Ušetří místo při přepravě i uskladnění
- Komfortní manipulace s menším balením (role 50 m)
- Výhodné balení pro menší zakázky (role 50 m)
- Stálý přehled o zbývajícím množství v balení
- Díky správné šířce kartonu je odvíjení velmi snadné
- Další výhodou balení v kartonu je přesnost odvíjení. Žádné kroucení a nežádoucí rozbalování
- Velký rádius návinu pro rychlé narovnání k okamžitému bezproblémovému zpracování
- Optimalizovaná pěnová samolepící páska pro perfektní přilepení na všechny hladké a čisté povrchy
- Žádný odpad díky „nekonečnému“ návinu

Ploché lišty v roli bez praporkku

Montážní lišty v roli s pěnovou samolepící páskou.

Balení po 50 nebo 150 metrech.

UV stabilní pro použití v exteriéru.

Art.Nr.	Popis	Šířka B (mm)
64010020RO,50	Plochá samolepící lišta 20 x 1	20
64010030RO,50	Plochá samolepící lišta 30 x 1	30
64010040RO,50	Plochá samolepící lišta 40 x 1	40
64010050RO,50	Plochá samolepící lišta 50 x 1	50
64010060RO,50	Plochá samolepící lišta 60 x 1	60
64010070RO,50	Plochá samolepící lišta 70 x 1	70

Výška A: 2 mm (včetně samolepky)

Délka: 50 m

Balení: karton



Art.Nr.	Popis	Šířka B (mm)
64010020RO	Plochá samolepící lišta 20 x 1	20
64010030RO	Plochá samolepící lišta 30 x 1	30
64010040RO	Plochá samolepící lišta 40 x 1	40
64010050RO	Plochá samolepící lišta 50 x 1	50
64010060RO	Plochá samolepící lišta 60 x 1	60

Výška A: 2 mm (včetně samolepky)

Délka: 150 m

Balení: karton



Ploché lišty v roli s praporkem

Montážní lišty v roli s pěnovou samolepící páskou.

Balení po 50 nebo 150 metrech.

UV stabilní pro použití v exteriéru.



- Vyrobeno z kvalitního materiálu od německého výrobce
- Stabilní a čisté balení pro přepravu - žádné nečistoty ani poškození
- Ušetří místo při přepravě i uskladnění
- Komfortní manipulace s menším balením (role 50 m)
- Výhodné balení pro menší zakázky (role 50 m)
- Stálý přehled o zbývajícím množství v balení
- Díky správné šířce kartonu je odvíjení velmi snadné
- Další výhodou balení v kartonu je přesnost odvíjení. Žádné kroucení a nežádoucí rozbalování
- Velký rádius návinu pro rychlé narovnání k okamžitému bezproblémovému zpracování
- Optimalizovaná pěnová samolepící páska pro perfektní přilepení na všechny hladké a čisté povrchy
- Žádný odpad díky „nekonečnému“ návinu

Ploché lišty v roli s praporkem

Montážní lišty v roli s pěnovou samolepící páskou.

Balení po 50 nebo 150 metrech.

UV stabilní pro použití v exteriéru.

Art.Nr.	Popis	Šířka B (mm)
67010020RO,50	Plochá samolepící lišta s praporkem 20 x 1	20
67010030RO,50	Plochá samolepící lišta s praporkem 30 x 1	30
67010040RO,50	Plochá samolepící lišta s praporkem 40 x 1	40
67010050RO,50	Plochá samolepící lišta s praporkem 50 x 1	50
67010060RO,50	Plochá samolepící lišta s praporkem 60 x 1	60
67010070RO,50	Plochá samolepící lišta s praporkem 70 x 1	70

Výška A: 2 mm (včetně samolepky)

Délka: 50 m

Balení: karton



Art.Nr.	Popis	Šířka B (mm)
67010020RO	Plochá samolepící lišta s praporkem 20 x 1	20
67010030RO	Plochá samolepící lišta s praporkem 30 x 1	30
67010040RO	Plochá samolepící lišta s praporkem 40 x 1	40
67010050RO	Plochá samolepící lišta s praporkem 50 x 1	50
67010060RO	Plochá samolepící lišta s praporkem 60 x 1	60

Výška A: 2 mm (včetně samolepky)

Délka: 150 m

Balení: karton



Ploché samolepící lišty s nastavitelným úhlem (zalamovací) v roli

Zalamovací a flexibilní lišty v roli
Materiál: PVC
UV stabilní pro použití v exteriéru.

Funkce: Díky možnosti nastavení úhlu zalomení je možné překrýt i nerovné spáry a rohy

Art.Nr.	Popis	Šířka B (mm)
6661515RO,50	Zalamovací samolepící lišta 15 x 15 x 1	30
6662525RO,50	Zalamovací samolepící lišta 25 x 25 x 1	50
6664020RO,50	Zalamovací samolepící lišta 40 x 20 x 1	60
6663030RO,50	Zalamovací samolepící lišta 30 x 30 x 1	60
6663535RO,50	Zalamovací samolepící lišta 35 x 35 x 1	70

Výška A: 2 mm (včetně samolepky)

Délka: 50 m

Balení: karton




Art.Nr.	Popis	Šířka B (mm)
66715080RO,50	Flexibilní samolepící lišta 80 x 1,5 x 2	80

Výška A: 2 mm (včetně samolepky)

Délka: 50 m

Balení: karton

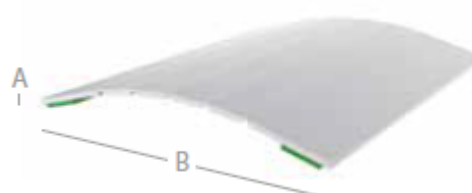

Ploché lišty s nastavitelným úhlem (zalamovací) v tyčích

Zalamovací a flexibilní lišty bez samolepky
Materiál: PVC
UV stabilní pro použití v exteriéru.


Funkce: Díky možnosti nastavení úhlu zalomení
je možné překrýt i nerovné spáry a rohy

Art.Nr.	Popis	Šířka B (mm)
6462525	Zalamovací lišta 25 x 25 x 2,5	50
6463535	Zalamovací lišta 35 x 35 x 2,5	70
6465020	Zalamovací lišta 50 x 20 x 2,5	70
6464040	Zalamovací lišta 40 x 40 x 2,5	80
6465050	Zalamovací lišta 50 x 50 x 2,5	100
6466060	Zalamovací lišta 60 x 60 x 2,5	120

Výška A: 3 mm (včetně samolepky)

Délka: 50 m

Balení: karton

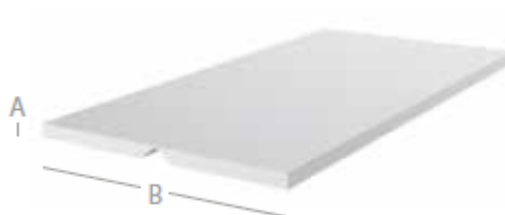


Rohové profily

Materiál: PVC

UV stabilní pro použití v exteriéru.

Art.Nr.	Popis	Výška A (mm) x Šířka B (mm)
71020012	Rohový profil 20 x 12 x 2,5	20 x 12
71020020	Rohový profil 20 x 20 x 2,5	20 x 20
71025025	Rohový profil 25 x 25 x 2,5	25 x 25
71030030	Rohový profil 30 x 30 x 2,5	30 x 30
71040040	Rohový profil 40 x 40 x 2,5	40 x 40
71045025	Rohový profil 45 x 25 x 2,5	45 x 25
71050010	Rohový profil 50 x 10 x 2,5	50 x 10
71050030	Rohový profil 50 x 30 x 2,5	50 x 30
71050050	Rohový profil 50 x 50 x 2,5	50 x 50
71060020	Rohový profil 60 x 20 x 2,5	60 x 20
71060030	Rohový profil 60 x 30 x 2,5	60 x 30
71060040	Rohový profil 60 x 40 x 2,5	60 x 40
71060060	Rohový profil 60 x 60 x 2,5	60 x 60
71080030	Rohový profil 80 x 30 x 2,5	80 x 30
71080040	Rohový profil 80 x 40 x 2,5	80 x 40
71080050	Rohový profil 80 x 50 x 2,5	80 x 50
71010060	Rohový profil 100 x 60 x 2,5	100 x 60
71010050	Rohový profil 100 x 50 x 2,5	100 x 50
710100100	Rohový profil 100 x 100 x 2,5	100 x 100
710150100	Rohový profil 150 x 100 x 2,5	150 x 100

Tloušťka C: 2,5 mm Délka: 6 m Balení: 60 m (od rozměru 80 x 50 balení 30 m)

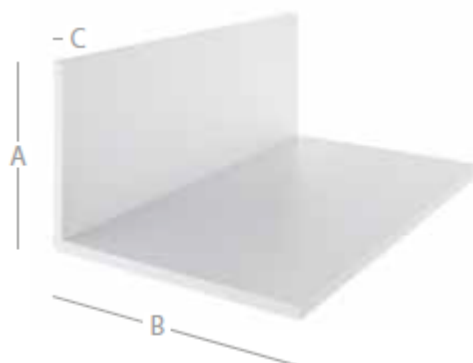

Samolepící komorové profily s přesahem

Materiál: PVC

UV stabilní pro použití v exteriéru.

Art.Nr.	Popis	Šířka B (mm)
640720	Komorový profil 20/7 s přesahem	20
640730	Komorový profil 30/7 s přesahem	30
640740	Komorový profil 40/7 s přesahem	40
640750	Komorový profil 50/7 s přesahem	50
640760	Komorový profil 60/7 s přesahem	60
640770	Komorový profil 70/7 s přesahem	70
640780	Komorový profil 80/7 s přesahem	80
640700	Komorový profil 100/7 s přesahem	100

Výška A: 7 mm

Délka: 6 m

Balení: 60 m




Art.Nr.	Popis	Šířka B (mm)
641520	Komorový profil 20/15 s přesahem	20
641530	Komorový profil 30/15 s přesahem	30
641540	Komorový profil 40/15 s přesahem	40
641550	Komorový profil 50/15 s přesahem	50
641560	Komorový profil 70/15 s přesahem	60
641580	Komorový profil 80/15 s přesahem	80

Výška A: 15 mm

Délka: 6 m

Balení: 60 m

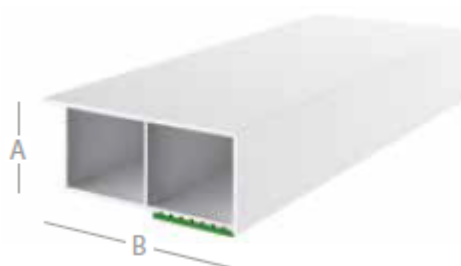

Samolepící komorové profily

Materiál: PVC

UV stabilní pro použití v exteriéru.

Art.Nr.	Popis	Šířka B (mm)
6407153	Komorový profil 15/7 s přesahem	15
6407253	Komorový profil 25/7 s přesahem	25
6407353	Komorový profil 35/7 s přesahem	35
6407453	Komorový profil 45/7 s přesahem	45
6407553	Komorový profil 55/7 s přesahem	55
6407753	Komorový profil 75/7 s přesahem	75
6407953	Komorový profil 95/7 s přesahem	95

Výška A: 7 mm

Délka: 6 m

Balení: 60 m




Art.Nr.	Popis	Šířka B (mm)
6405080R	Krycí profil 80 x 5 oddělovací	80
6405100R	Krycí profil 100 x 5 oddělovací	100

Výška A: 5 mm

Délka: 6 m

Balení: 60 m

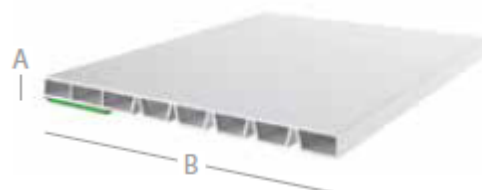

Art.Nr.	Popis	Šířka B (mm)
6405001	Spojovací profil	50

Výška A: 8 mm

Délka: 6 m

Balení: 60 m



Víceúčelové lišty a profily

Materiál: PVC


UV stabilní pro použití v exteriéru.

Art.Nr.	Popis	Šířka B (mm)
9053	Profil 45 x 10	45
9054	Profil 60 x 10	60

Výška A: 10 mm

Délka: 6 m

Balení: 60 m

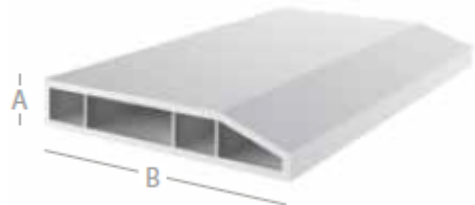

Art.Nr.	Popis	Šířka B (mm)
6512042	Víceúčelová lišty 42 x 12	42
6512070	Víceúčelová lišty 70 x 12	70
65120100	Víceúčelová lišty 100 x 12	100

Výška A: 12 mm

Délka: 6 m

Balení: 60 m



System plastového obložení

Provedení 135 mm

- Podobný tvar jako u dřevěných palubek
- Snadné ukončování a rohové provedení díky speciálním profilům
- Stálobarevný, voděodolný, omyvatelný, nárazuvzdorný a odolný proti hnilobám

Zpracování

- Spodní konstrukce: střešní latě nebo jiné dřevěné stavební profily s odstupem 25 cm
- Upevnění je možné takřka všemi běžnými způsoby (šrouby, nýty apod.)
- Meziprofil slouží k vyrovnání dilatace a měl by být aplikován po každých 5 m
- Ukončovací profil zakrývá dutiny profilů a tvoří čistou hranu
- Rohový profil slouží pro vnitřní i vnější rohy

Art.Nr.	Popis	Šířka B (mm)
5311	Dvojitý profil	150

Výška A: 8,5 mm **Délka: 5 m** **Balení: 100 m**





Art.Nr.	Popis	Šířka B (mm)
5321	Meziprofil	50

Výška A: 10,5 mm **Délka: 5 m** **Balení: 5 m**

Art.Nr.	Popis	Šířka B (mm)
5331-1	Rohový profil	32,5

Výška A: 10,5 mm **Délka: 5 m** **Balení: 5 m**

Art.Nr.	Popis	Šířka B (mm)
5341	Ukončovací profil	43

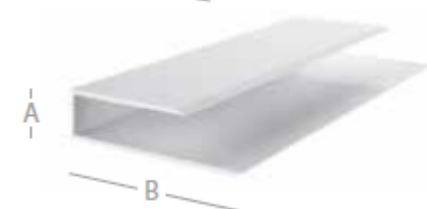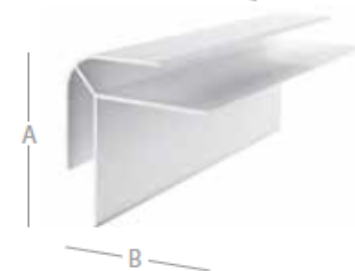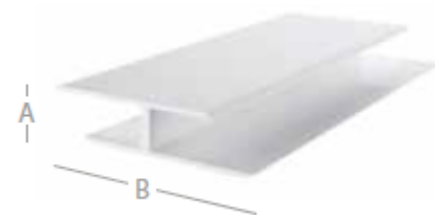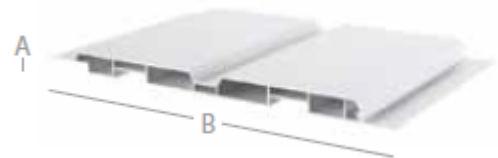

Výška A: 10,5 mm Délka: 5 m Balení: 5 m

System samolepicích příček

Popis výrobku

Příčky EXTE jsou vysoce kvalitním výrobkem, který společnost vyrábí více než 20 let a zhodnocuje při jeho výrobě veškeré dlouholeté zkušenosti s extruzí. Ruku v ruce se zkušenostmi jdou veškeré potřeby a nároky trhu na vzhled a design.

Druhy výrobků

Nabízíme následující řady a druhy výrobků

- Klasické okenní příčky s úhlem 15° ve výškách 13,6 mm, 11,6 mm, 9,1 mm a 8,1 mm
- trapézová příčky s úhlem 45° a výškou výrobku 13,6 mm designové příčky
- Designové příčky

Veškeré příčky jsou dodávány v různých tónech bílé barvy, přesně podle potřeb standartních okenních systémů. Volitelně je možné vyrobit příčky v RAL 9001. Výrobky v těchto barvách však nejsou standardním skladovým zbožím. Pouze na konkrétní poptávku.

Barvy praporků

Příčky mohou být vyrobeny s následujícími barvami těsnících praporků:

- Černá
- Šedá RAL 7001 (Veka, Rehau, Schüco)
- Šedá RAL 7035 (Gealan, KBE, Kömmerling, Trocal, Salamander, Aluplast, Brüggmann)
- Šedá RAL 7040 (Inoutic, Plustec)

Možné je dodat všechny obvyklé dekory. Podle dekoru je vždy rovněž probarvován nosič do barev bílá nebo tmavě hnědá. Praporky jsou vyrobeny podle potřeby.

Při výrobě používáme pouze dlouhými léty prověřený vstupní materiál. Rádi na vyžádání předložíme příslušné certifikáty, výsledky zkoušek materiálu, lepicích pásek, stejně jako výsledky zkoušek lepivosti samotných příček.

Příčky jsou dodávány ve velmi kvalitních obalech, který je optimální i pro skladování.

1 2 Příklady použití příček



Samolepící příčky na sklo

Popis výrobku

Samolepící příčka s úhlem 15°

Materiál: PVC


UV stabilní pro použití v exteriéru.

Použití

Optické vylepšení oken, použití při rekonstrukci i v novostavbě

Art.Nr.	Popis
67827	Příčka 27 x 8 mm

Výška A: 8 mm **Délka: 5 m** **Balení: 60 m**

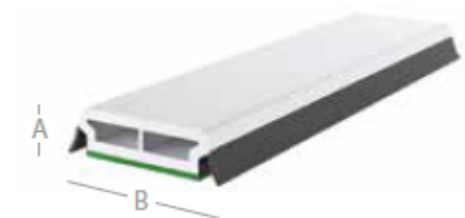

Art.Nr.	Popis
67527	Příčka 27 x 9 mm
67534	Příčka 34 x 9 mm
67545	Příčka 45 x 9 mm
67565	Příčka 65 x 9 mm

Výška A: 9 mm **Délka: 5 m** **Balení: 60 m**



Art.Nr.	Popis
67327	Příčka 27 x 11 mm

Výška A: 11 mm **Délka: 5 m** **Balení: 60 m**



Art.Nr.	Popis
67427	Příčka 27 x 13 mm
67434	Příčka 34 x 13 mm
67445	Příčka 45 x 13 mm
67465	Příčka 65 x 13 mm

Výška A: 13 mm **Délka: 5 m** **Balení: 60 m**



Příčka trapézová, příčka designová

Popis výrobku

Samolepící příčka s úhlem 15°

Materiál: PVC

UV stabilní pro použití v exteriéru.

Použití

Optické vylepšení oken, použití při rekonstrukci i v novostavbě

Art.Nr.	Popis
67632	Příčka 32 x 13 mm
67649	Příčka 49 x 13 mm

Výška A: 12,6 mm

Délka: 5 m

Balení: 60 m; (velikost 49) 40 m




Art.Nr.	Popis
67734	Příčka 34 x 13 mm

Výška A: 13,7 mm

Délka: 5 m

Balení: 60 m

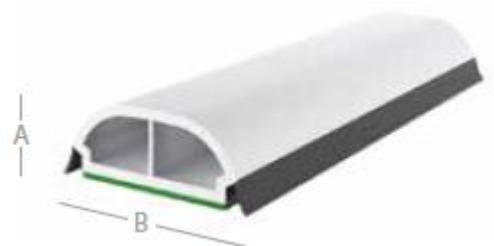


Plastové duté profily

Materiál: PVC

UV stabilní pro použití v exteriéru.


Art.Nr.	Popis
904035	PVC jechl 40 x 35 x 3 mm bílý

Výška A: 35 mm Šířka B: 40 mm Délka: 6 m Balení: 30 m

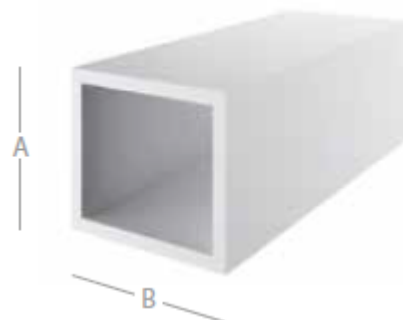


Art.Nr.	Popis
6839	KS profil 50 x 50 x 3 mm bílý

Výška A: 50 mm Šířka B: 50 mm Délka: 6 m Balení: 24 m

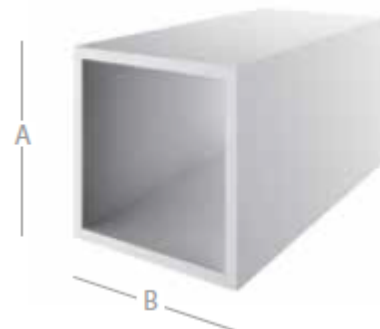

Art.Nr.	Popis
916040	PVC jechl 60 x 40 x 1,8 mm bílý pro ocel. výztuhu

Výška A: 40 mm Šířka B: 60 mm Délka: 6 m Balení: 30 m

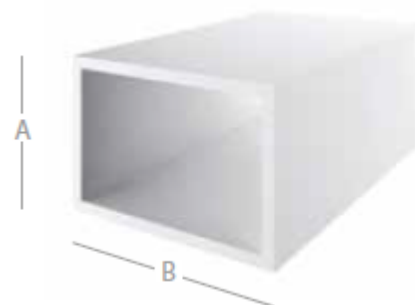

Art.Nr.	Popis
6878	PVC jechl 90 x 80 x 3 mm bílý

Výška A: 50 mm Šířka B: 90 mm Délka: 6 m Balení: 24 m




Plastové palubky a výplně

Materiál: PVC

UV stabilní pro použití v exteriéru.


Art.Nr.	Popis
5024200	Výplň 24 x 200 x 2,3

Výška A: 24 mm **Šířka B: 200 mm** **Délka: 6 m** **Balení: 12 m**

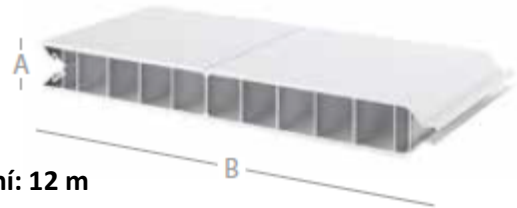


Art.Nr.	Popis
5024300	Výplň 24 x 300 x 1,1

Výška A: 24 mm **Šířka B: 300 mm** **Délka: 6 m** **Balení: 12 m**

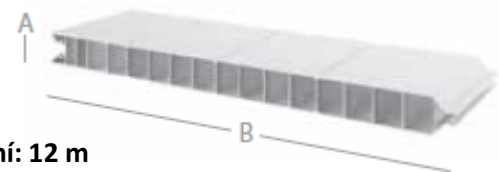


Art.Nr.	Popis
5024302	Výplň 24 x 300 x 2,2

Výška A: 24 mm **Šířka B: 300 mm** **Délka: 6 m** **Balení: 12 m**

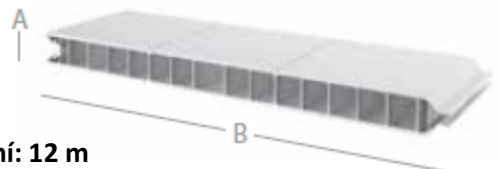

Art.Nr.	Popis
5024183	Výplň 183 x 2,3 / 3 komory

Výška A: 24 mm **Šířka B: 183 mm** **Délka: 6 m** **Balení: 12 m**

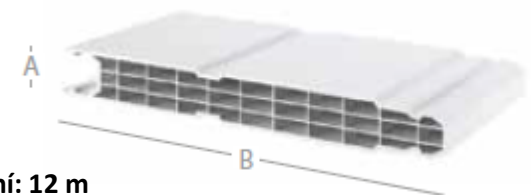

Art.Nr.	Popis
5024002	U-profil 24 x 12
5024001	Záslepka pro 5024200 / 5024300

Délka: 6 m **Balení: 12 m**

