

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

dle přílohy III nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011

LD703-20140512

### 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

LD703

### 2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Tmel pro fasádní prvky: Nekonstrukční použití ve spojích budov v interiéru a exteriéru; EN 15651-1 F-EXT-INT

### 3. Výrobce:

tremco illbruck Productie B.V.  
Vlietskade 1032  
NL-4241 WC Arkel

### 5. Systém/systémy POSV:

Systém 3 – počáteční zkouška typu; Systém 3 - reakce na oheň

### 6a. Harmonizovaná norma:

(viz bod 2. Zamýšlené/zamýšlená použití)

### Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

GINGER CEBTP, 0074 (počáteční zkouška typu / reakce na oheň)

### 7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

EN15651-1 F-EXT-INT  
Kondicionování: metoda A  
Podklad: Hliník, Malta M2

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
REAKCE NA OHEŇ (EN 13501)	Třída E	EN 15651-1:2012
UVOLŇOVÁNÍ CHEMICKÝCH LÁTEK NEBEZPEČNÝCH PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ	NPD	EN 15651-1:2012
VODOTĚSNOST A VZDUCHOTĚSNOST		
Stékavost (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Ztráta objemu (EN ISO 10563)	≤ 25 %	EN 15651-1:2012
Tahové vlastnosti (tj. protažení) po ponoření ve vodě při teplotě 23°C (EN ISO 10591)	≥ 25 %	EN 15651-1:2012
TRVANLIVOST (EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO 10590)	Vyhovuje	EN 15651-1:2012


NF = No Failure; Bez poruchy, žádné porušení dle ISO 11600  
NPD = No Performance Determined, žádný ukazatel není stanoven

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

M. Liptrot, Business Unit Director Sealants and Coatings

At Arkel dne Květen 29

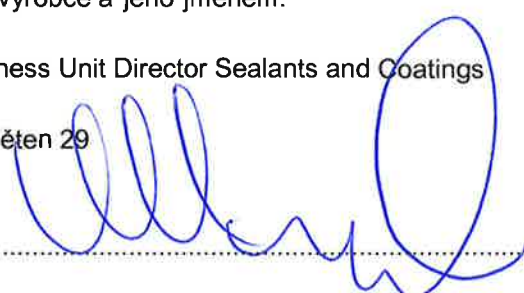

**Příloha:**

Podle článku 6 (5) nařízení (EU) č. 305/2011 a podle nařízení (EU) č. 1907/2006 (REACH) příloha II, je k dispozici na internetových stránkách bezpečnostní list na podporu tohoto prohlášení o vlastnostech.



tremco illbruck Productie B.V.  
Vlietskade 1032, NL-4241 WC Arkel

**14**

LD703-20140512  
illbruck.com/dop/LD703

**EN 15651-1: 2012**

Tmel pro fasádní prvky – aplikace v interiéru a exteriéru

- Typ F INT-EXT
- Kondicionování: metoda A
- Podklad: Hliník, Malta M2

REAKCE NA OHEŇ	Třída E
UVOLŇOVÁNÍ CHEMICKÝCH LÁTEK NEBEZPEČNÝCH PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ	NPD
VODOTĚSNOST A VZDUCHOTĚSNOST	
- stékavost	≤ 3 mm
- ztráta objemu	≤ 25 %
- tahové vlastnosti (tj. protažení) po ponoření ve vodě při teplotě 23 °C	≥ 25 %
TRVANLIVOST	Vyhovuje