


MT440

Univerzální
montážní lepidlo

Místo šroubů
pevné lepidlo



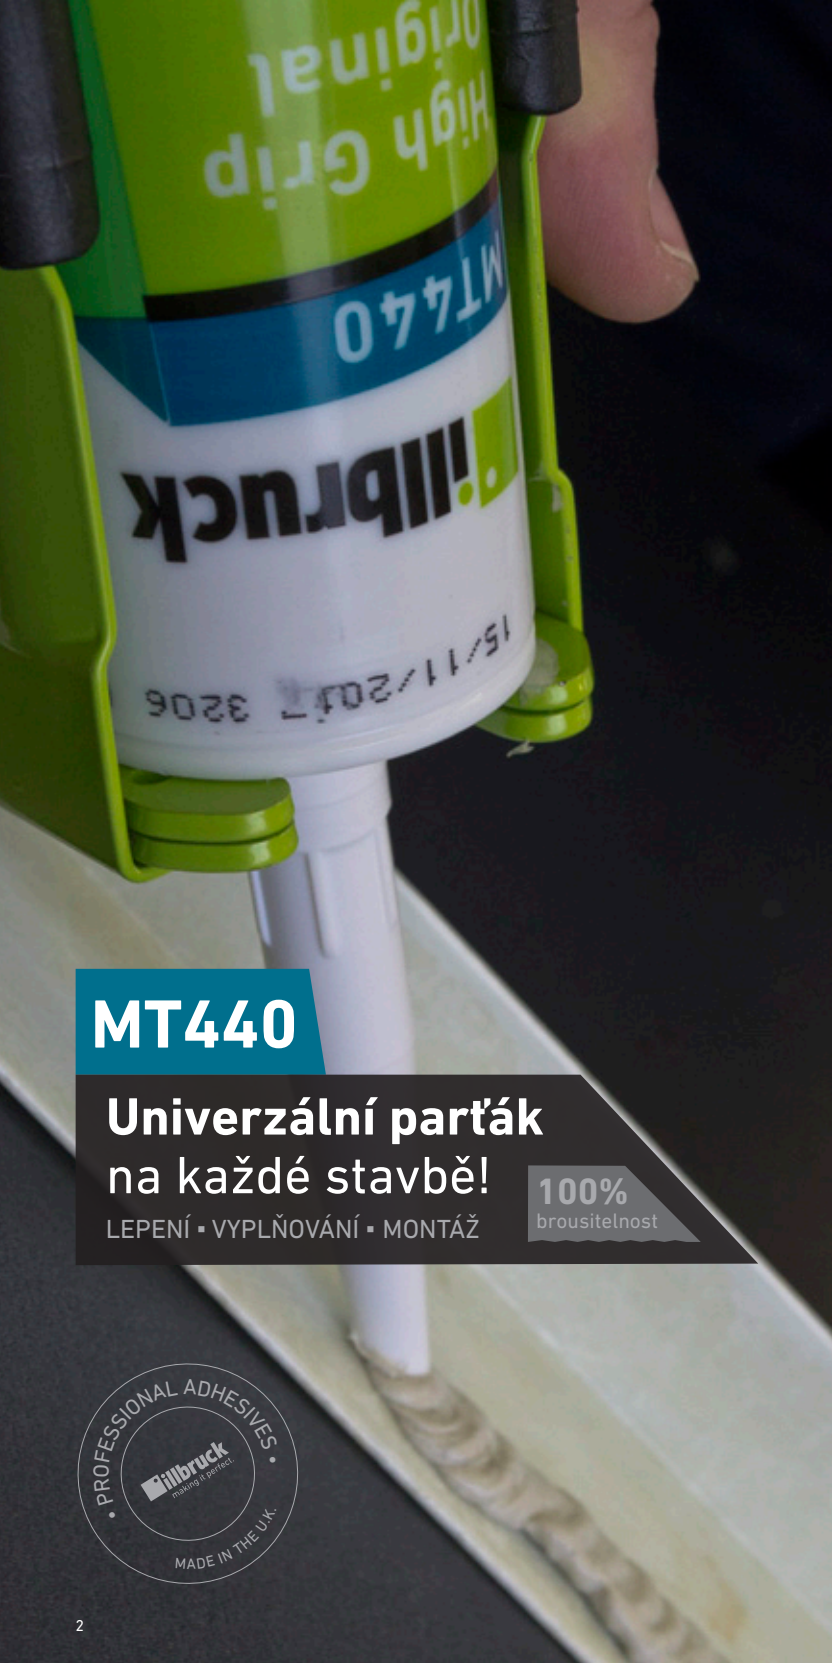

MT440

**Univerzální parťák
na každé stavbě!**

LEPENÍ • VYPLŇOVÁNÍ • MONTÁŽ

100%
brousitelnost



MT440

Univerzální montážní lepidlo

Illbruck MT440 je všestranné montážní lepidlo určené jako náhrada mechanických fixačních materiálů – šroubů, hřebíků a spon. Díky tomu lze lepidlem trvale připevňovat předměty, aniž by bylo nutné vrtat díry a aplikovat hmoždinky.

Lepidlem MT440 naprosto bezpečně a spolehlivě připevníte palubky, držáky, konzole a věšáky. Má bezchybnou přilnavost na většinu stavebních materiálů jako je dřevo, tradiční zdivo, beton, sádkarton, kov, hliník, sklo, plast a guma. MT440 najde široké uplatnění na každé stavbě nebo v dílně.

MT440 může, vedle lepení, sloužit také jako výplň pro nežádoucí díry nebo spáry. Chemická formulace se speciálními aditivami dává lepidlu, po jeho finálním vytvrzení, vysokou tvrdost, která umožňuje následnou brousetelnost.



NÁHRADA ŠROUBŮ A HŘEBÍKŮ

MT440 vytváří tvrdý kvalitní spoj, který nahrazuje mechanické fixační materiály.



VYSOKÁ PŘILNAVOST

MT440 bez problémů přilne na většinu běžných stavebních materiálů včetně PVC a hliníku.



VÝTEČNÁ ZPRACOVATELNOST


MT440 je možné, po nanesení na povrch, bez problémů utvářet špachtlí a po finálním vytvrzení také brousit! Tím může lepidlo sloužit také jako kvalitní výplňová hmota.




ČISTÁ APLIKACE

Díky speciálním aditivám nevytváří MT440 tzv. „vlásky“, které jsou typické pro technologii syntetického kaučuku. Zakončení lepicí houbičky je absolutně čisté.

Použití montážního lepidla illbruck MT440



Lepení koupelnových doplňků, věšáků apod.




Lepení funkčních i ozdobných lišt, soklovek apod.



Lepení podlahových krytin



Lepení OSB desek, dřevěných prahů a palubek



Lepení schodnic a obkladů ze dřeva i keramiky



Lepení okenních parapetů





Čistá aplikace lepidla bez táhnoucích se „vlásků“.



Vyplňování spár s možností snadného formování a broušení.

MT440

Univerzální
montážní lepidlo

Technická specifikace

Vlastnost	Klasifikace
Materiál	směs syntetického kaučuku a pryskyřice
Systém vytvrzování	Fyzikální - odpařování rozpouštědla
Relativní hustota	1.2 g/cm ³
Finální pevnost spoje	24 - 48 hodin
Aplikační teplota	+5 °C to +40 °C
Provozní teplota	-40 °C to +100 °C
Skladování	Na suchém místě při teplotě +5 °C and +25 °C
Expirace	12 měsíců ve stanovených podmínkách

Autorizovaný distributor:




 **tremco
illbruck**
tremco illbruck s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3 • CZ

T. +420 296 565 333

F. +420 296 565 300

www.tremco-illbruck.cz

 [tremcoillbruck.cz](https://www.facebook.com/tremcoillbruck.cz)